MSU
DYNAMIC

MSU SERİSİNİN EN YENİLİKÇİSİ

TANITIM

Temizlenebilir M CLASS kartuş filtrelere sahip olan ünitede, standart olarak otomatik döner tip filtre temizleme ekipmanı ve opsiyonel olarak JET PULSE filtre temizleme sistemi mevcuttur.

Çapak önleyici, yıkanabilir mesh filtre çekmeceleri ile donatılmıştır.

Opsiyonel olarak 5" dokunmatik ekran ve CLEVER BASIC yazılım ile tedarik edilebilir.

Yüksek verimle çalışan EC motor ve kompozit fan standarttır.

Kompozit, ahşap, taş işleme ve daha birçok sektör için seçenekler mevcuttur.

SEÇENEKLER • OPTIONS

Tam otomatik filtre temizleme / *Fully automatic filter cleaning*

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / *6 meters flex hose and extractionhood with magnetic clamp*

Farklı şebeke voltajları için üretim / *Production for different mains voltages*

Toz emişi için özel filtreler / *Special filters for dust extraction*

OEM üretim / *OEM production*

5" dokunmatik LCD ekran / *5" LCD touch screen*

Mobil
Mobile

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

5" dokunmatik LCD ekran
5" LCD touch screen

Standart panel
Standard panel

Pulse-Jet filtre temizleme (Opsiyonel)
Pulse-Jet filter cleaning (Optional)

Tam otomatik filtre temizleme (Opsiyonel)
Fully automatic filter cleaning (Optional)

CLEVER
Innovative software by Avevo

akssert JAS-ANZ ISO 9001:2015 | INTERNATIONAL CERTIFICATION ISO 10002

TEKNİK VERİ • TECHNICAL DATA

Motor Gücü / *Motor Power*	2015 EC - 1,3 kW - 3000 rpm *(Ayarlanabilir / Adjustable)*
Şebeke / *Mains supply*	230 V / 50 - 60Hz
Maksimum debi / *Maximum air flow*	3500 m³/saat - *3500 m³/h*
Emiş ağızında debi / *Air flow at extraction point*	1300 m³/ saat - *1300 m³/h (Ortalama / Average)*
Kartuş filtre yüzeyi / *Area of filter cartridges*	2 x 14,5 m²
Filtre temizleme / *Filter clean*	Yarı Otomatik / *Semi Automatic*
Standart kol uzunluğu / *Standard arm lenght*	3 metre / *3 meter*
Kol tipi / *Arm type*	Dıştan mekanizmalı / *Outer mechanism*
Gövde / *Body*	Galvaniz çelik / *Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346*
Fan / *Fan*	Kompozit / *Composite*
Gürültü seviyesi / *Sound pressure*	60 - 75 dbA
Ses yalıtımı / *Sound insulation*	Akustik sünger / *Acoustic sponge*
Ölçüler (U-G-Y) / *Dimensions (L-W-H)*	1230 mm - 770 mm - 1170 mm
Ağırlık / *Weight*	165 kg
Test sertifikasyonu / *Test certification*	TUV Austria

THE MOST INNOVATIVE OF THE MSU SERIES

INTRODUCTION

The unit, which has cleanable M CLASS cartridge filters, has automatic rotary type filter cleaning equipment as standard and JET PULSE filter cleaning system optionally.

Equipped with anti-burr, washable mesh filter drawers.

It can optionally be supplied with a 5" touch screen and CLEVER BASIC software.

High efficiency EC motor and composite fan are standard.

Options are available for composite, wood, stone processing and many more industries.

Kullanım Alanları / Ideal for

- Kaynak / Welding
- Taşlama / Grinding
- Termal Kesim / Thermal Cutting

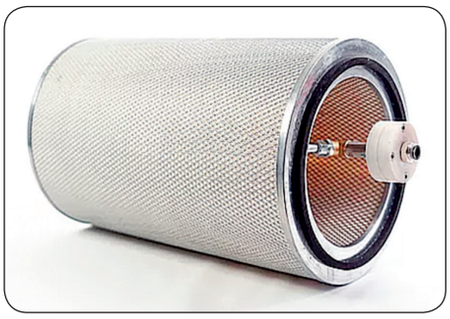

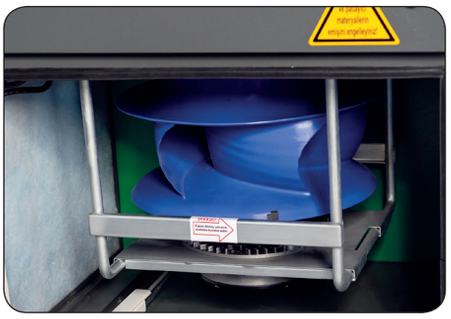

Türkiye
Discover the potential
Turkish Machinery

ÖZELLİKLERİ

EC MOTOR ve KOMPOZİT FAN: Yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve tatminkâr performansı garanti eder.

CLEVER BASIC YAZILIM *(opsiyonel)*: Birçok farklı parametreyi görüntüleme ve ayar değiştirme imkanı sunan CLEVER yazılımımız, kullanıcıya daha fazla esneklik sağlar.

DİJİTAL KONTROL PANELİ *(opsiyonel)*: 5" dokunmatik ekrana sahip olan dijital kontrol paneli, CLEVER yazılım ile birlikte, birçok parametrenin izlenmesi ve gerektiğinde ayarlanabilmesini sağlar. Tasarımı tamamen şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

DAVLUMBAZ: Ortalama 1300 m³/saat emiş performansı sağlayan ünitemiz, birçok rakibine oranla daha yüksek performans sunar.

ÖN FİLTRELER: Kıvılcım ve kaba partiküllerin filtreye ulaşmasını önler. Yangına karşı koruma sağlarken, kartuş filtre ömrünü de uzatır.

GÜVENLIK: Kapaklarda bulunan güvenlik düğmeleri, kapaklar açıkken makinenin çalıştırılmasını önler.

TEMİZLEME: Dinamik ve standart olarak döner filtre temizleme ekipmanı ile donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak JET PULSE filtre temizleme özelliği ile satın alınabilir.

YERLİ ÜRETİM

CE

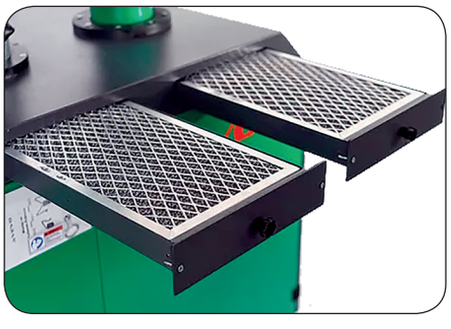

KLASİK ÖN PANEL

CLASSIC FRONT PANEL

FEATURES

EC MOTOR & COMPOSITE FAN: It guarantees high efficiency, low energy consumption and satisfactory performance.

CLEVER BASIC software (optional): Our CLEVER software, which offers the possibility to view many different parameters and change settings, provides more flexibility to the user.

DIGITAL CONTROL PANEL (optional): The digital control panel with a 5" touch screen, together with the CLEVER software, allows many parameters to be monitored and adjusted when necessary. Its design is carried out entirely within our company.

HOOD: Our unit, which provides an average of 1300 m³/h extraction performance, offers higher performance than many of its competitors.

PRE-FILTERS: Prevents sparks and coarse particles from reaching the filter. While providing protection against fire, it also extends the life of the cartridge filter.

SAFETY: Safety buttons on the covers prevent the machine from being started when the covers are open.

CLEANING: Equipped with dynamic and rotating filter cleaning equipment as standard. It can be optionally purchased with the JET PULSE filter cleaning feature.

5" DİJİTAL ÖN PANEL

PANEL AÇIKLAMASI • PANEL DISCRIPTION
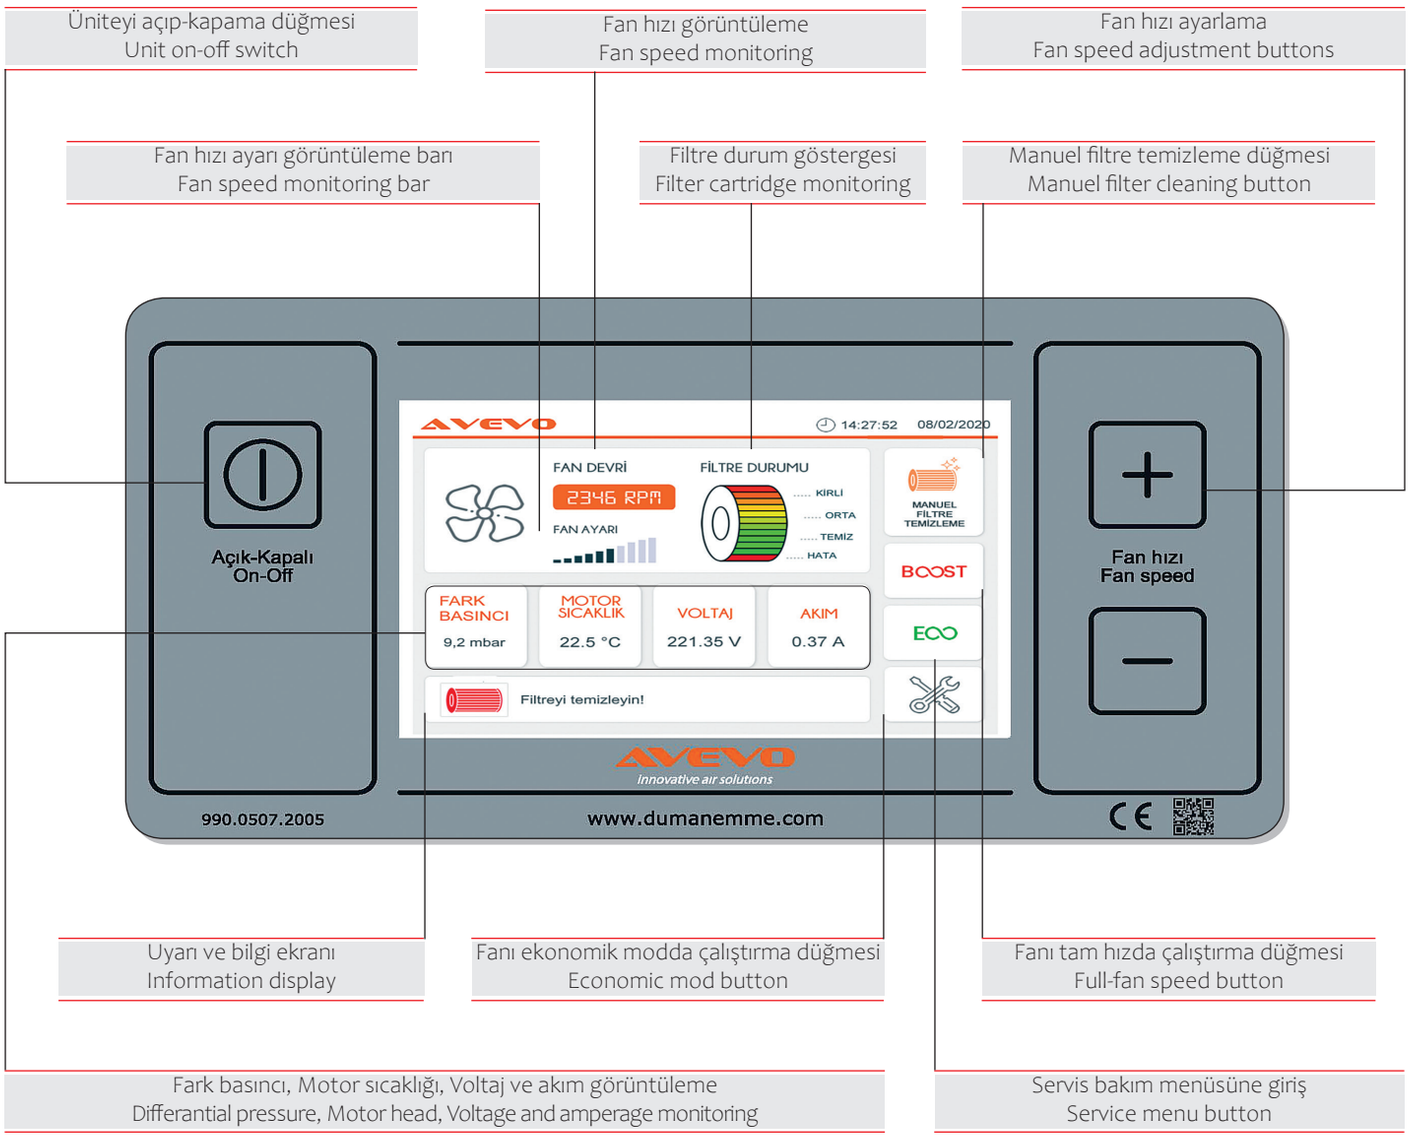
5" DIGITAL FRONT PANEL